



SYNEGO

okná & vstupné dvere



SYNEGO® dvere

SYNEGO® okno

REHAU SYNEGO® predstavuje ďalšiu generáciu vysoko výkonných profilových systémov. Súčasný trh vyžaduje vyváženú rovnováhu medzi izoláciou, funkčnosťou, výkonnosťou a dizajnom.

SYNEGO® so stavebnou hĺbkou 80 mm má vlastnosti izolácie zlučiteľné s požiadavkami štandardu pasívneho domu. Je vybavený najmodernejšími stredovými a dorazovými tesneniami, ktoré spĺňajú najprísnejšie európske normy. Jeho špeciálna povrchová úprava HDF (High definition finishing) zaručuje vysokú odolnosť proti pôsobeniu agresívnych vonkajších vplyvov životného prostredia počas celej doby prevádzky.

Svojím zákazníkom poskytuje riešenia pre takmer akúkoľvek výzvu. Vďaka svojim vlastnostiam je vhodný nielen pre novostavby s nízkou spotrebou energií a renovácie, ale poskytuje aj vysokú mieru flexibility. Je schopný reagovať na rôzne požiadavky zákazníkov v oblasti dizajnu ako sú úzky profil, veľké sklenené plochy v kombinácii s moderným vzhľadom, ale aj v oblasti farebného prevedenia od klasickej bielej cez ušľachtilé drevené dekory až po trendové farby.

PROFILOVÝ SYSTÉM

- REHAU® SYNEGO® $U_f \leq 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
- počet komôr - rám 7 a krídlo 6, dve dorazové tesnenia a jedno stredové tesnenie sivej farby pri bielych a čiernej farby pri farebných profiloch.

FARBY A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- štandardné okno vyrábané s povrchom hladkým bielym - podobná RAL 9016
- jemne štruktúrovaný s fóliou*.

KOVANIE - OKNÁ

- celoobvodové kovanie s nastaviteľnými hříbkovými uzatváracími bodmi, rohovým a nožnicovým pántom
- štandardná výbava OS okna: dva bezpečnostné uzatváracie body, jednopohové vetranie v polohe 45° a poistka proti chybné manipulácii.

KOVANIE - DVERE

- celolistový zámok s nastaviteľnými viacsobnými uzávermi
- povrchová úprava titán zinok značkový výrobok
- 3 ks 2-dielnych pántov Dr. Hahn na krídlo.

“Zrodené zo synergie.”

* Aktuálna ponuka farieb a dekorov, príslušenstva, okenných a dverných kľučiek je dostupná na predajných miestach.





PREČO SYNEGO®?

- Sú kombináciou výborných technických parametrov a výhodnej ceny
- Vynikajúce teplotné vlastnosti $U_i \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
- 3 úrovne tesnenia
- Počet komôr: rám 7, krídlo 6
- Vysoká hospodárnosť vďaka priaznivému tepelnému odporu
- Osvedčená HDF-Povrchová úprava [High Definition Finishing]
- Celosvetovo známa REHAU kvalita
- Množstvo farebných variánt a dekórov

CHARAKTERISTIKA	HODNOTY / INFORMÁCIE	
	SYNEGO okno	SYNEGO dvere
Systém	REHAU® SYNEGO®	REHAU® SYNEGO®
Počet komôr	rám 7, krídlo 6	rám 7, krídlo 5
Hĺbka rámu	80 mm	80 mm
Hĺbka krídla	80 mm	80 mm
Počet tesnení	3	3
Súčiniteľ prechodu tepla	$U_w = 0,73 - 1,3 \text{ W}/[\text{m}^2.\text{K}]^*$	$U_w = 0,86 - 1,3 \text{ W}/[\text{m}^2.\text{K}]^*$
Zvuková izolácia	35-43,5 dB	v závislosti od výplne alebo skla
Vodotesnosť	Trieda E1650	Trieda E750
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom	Trieda E2300	Trieda C2
Prievzdušnosť	Trieda 4	Trieda 4
Sklo pre okná [štandard]	4/16/4/16/4 CLIMATOP® XN $U_g=0,6 \text{ W}/[\text{m}^2.\text{K}]^*$	podľa výberu zákazníka
Krídlo s mikroventiláciou	áno	x
Prah	x	znížený hliníkový s prerušeným tepelným mostom
Cylindrická vložka	x	štandardná - stavebná
Kovanie	celoobvodové kovanie	viacbodové uzatváranie **
Farebné prevedenie	biela a farby podľa výberu	biela a farby podľa výberu

* podľa typu skla a typu dištančného rámiku;

** zámok môže byť dodávaný v rôznych úrovniach bezpečnosti

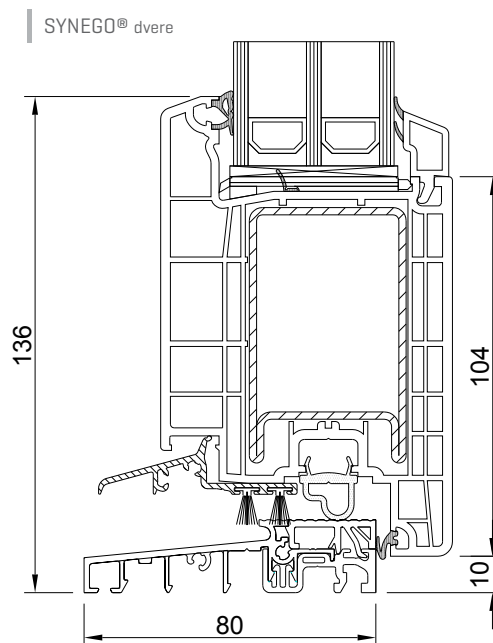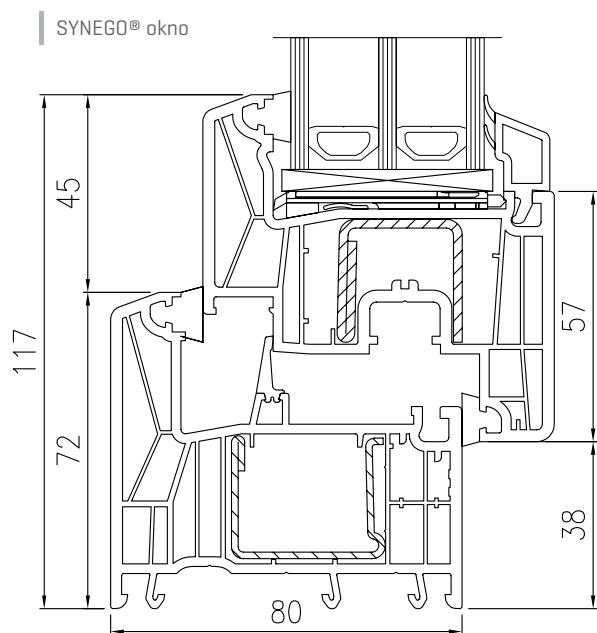

www.fenestrask.eu

Informácie a obrázky v tomto prospekte sú určené len na informačné účely. Z toho dôvodu si FENESTRA Sk® vyhradzuje právo akejkoľvek zmeny z technických alebo obchodných dôvodov.