



REHAU SYNEGO SLIDE

posuvné okná & dvere



SYNEGO SLIDE®



“Zažite novú ľahkosť.”

S pojmom hybridný sa pravdepodobne každý stretol v súvislosti s automobilmami, ktoré kombinujú viaceré zdroje energie pre svoj pohon. Hybrid je totiž krížencem. A teraz táto definícia vyhovuje aj novému systému **REHAU**, ktorý kombinuje výhody HS portálu s prednosťami PSK systému. Touto novinkou je systém posuvných okien a dverí **SYNEGO SLIDE**. Konštrukcia je v tomto prípade podobná HS portálu a vychádza zo štandardného profilového systému SYNEGO [konštrukčná hĺbka krídla 80 mm]. Cieľom je osloviť potenciálnych zákazníkov, ktorí tužia po HS portáli, ale ich finančný rozpočet je nižší.

Ako to funguje? V prvej fáze otvárania sa **SYNEGO SLIDE** správa čiastočne ako PSK. To znamená, že krídlo musíte vysunúť, ale v tomto prípade iba o 1 cm. Krídlo sa tak dostane na koľajnicu, po ktorej sa pohodlne odsunie nabok. V druhej fáze sa systém správa ako klasický HS portál. Pevná časť systému, za ktorú zaberá posuvné krídlo pri otvorení, je ukončená bežným stĺpikom.

Nesporňovanou výhodou **SYNEGO SLIDE** je jeho **panoramatické prevedenie pevného zasklenia**, ktorú ocenia najmä zákazníci, ktorí si potrpia na dizajn. Viac slnečného svetla v miestnosti, krajší výhľad, väčší pocit voľnosti a lepší kontakt so záhradou... Nehovoriac o elegantnom modernom vzhľade fasády - aj o tom je **SYNEGO SLIDE**.

PROFILOVÝ SYSTÉM

- REHAU® SYNEGO SLIDE® $U_g \leq 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
- počet komôr - rám 7 a krídlo 5, dve dorazové tesnenia

KOVANIE - OKNÁ & DVERE

- Celoobvodové skryté odsuvno-posuvné kovanie s ľahkým posunom aj veľkých a ťažkých prvkov.
- Kefy spodných vozíkov zadržujú nečistoty a zaisťujú tak bezproblémovú prevádzku a dlhú životnosť kovania.
- Voliteľná funkcia SoftClose, tlmí pohyb krídla a pomaly ho priťahuje a funkcia SoftOpen zabrzdí krídlo v smere otvárania a pomaly ho priťahuje do koncovej polohy.

FARBÝ A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- SYNEGO SLIDE má ešte zaujímavú výhodu, otvára totiž možnosť kaširovania celého profilu, čo ocení každý, pre koho je detail dôležitý.
- Na výber je široká kolekcia farebných odtieňov, vrátane imitácií dreva.*
- Výnimkou nie je ani hliníkové obloženie - klip.*

* Aktuálna ponuka farieb a dekorov, príslušenstva, okenných a dverných kľučiek je dostupná na predajných miestach.





PREČO SYNEGO SLIDE®?

- Inovatívny uzatvárací mechanizmus – ľahké uzatváranie bez veľkého úsilia, a to aj pri veľkých prvkoch;
- SYNEGO SLIDE je možné používať aj ako klasický okenný systém, čo môže byť prínosné napríklad v kuchyniach;
- Možnosť doplnenia koncového dorazu End Stop, ktorý zabráňuje otvoreniu krídla, aby strana kľučky zašla za stĺpkovú časť rámu;
- Vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti;
- SYNEGO SLIDE si môže dovoliť výrazne väčšie rozmery prvkov ako PSK.
- Elegantné spojenie medzi interiérom a exteriérom.

Zažite slobodu interiérového dizajnu. Pri variante okna SYNEGO SLIDE sa okenné krídla otvárajú rovnobežne so stenou a nepresahujú do miestnosti.


HODNOTY / INFORMÁCIE

CHARAKTERISTIKA	SYNEGO SLIDE OKNÁ A DVERE
Systém	REHAU® SYNEGO SLIDE®
Počet komôr	rám 7, krídlo 5
Hĺbka rámu	156 mm
Hĺbka krídla	80 mm
Počet tesnení	2
Súčiniteľ prechodu tepla	$U_w = 0,86 \text{ W}/[\text{m}^2 \cdot \text{K}]^*$ $U_d = 0,78 \text{ W}/[\text{m}^2 \cdot \text{K}]^{**}$
Zvuková izolácia	až 43 db
Vodotesnosť	Trieda 8A
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom	Trieda B2/C2
Prievzdušnosť	Trieda 4
Sklo pre okná [štandard]	4-16-4-16-4 $U_g = 0,6$
Cylindrická vložka	podľa výberu
Kovanie	celoobvodové skryté kovanie
Trieda odolnosti RC (odolnosť proti vlámaniu)	do RC2
Farebné prevedenie	farby podľa výberu


* pri rozmere výrobku 4 000 x 1 600 mm

** pri rozmere výrobku 4 000 x 2 600 mm

Rez konštrukcie posuvnej časti

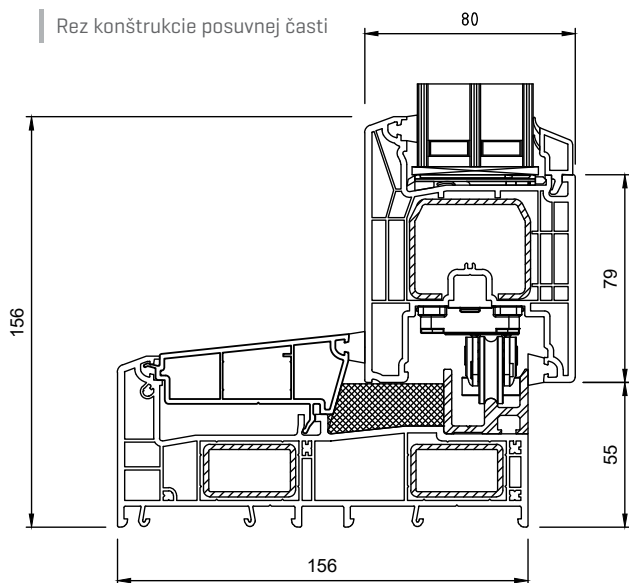

Rez konštrukcie v pevnom zasklení

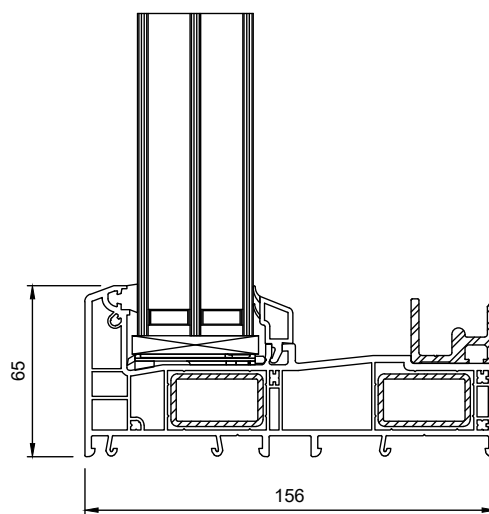

www.fenestrask.sk

Informácie a obrázky v tomto prospekte sú určené len na informačné účely. Z toho dôvodu si FENESTRA Sk® vyhradzuje právo akejkoľvek zmeny z technických alebo obchodných dôvodov.